

Cuellos

Accesorio para soldaduras MIG

Emitido Enero 2008 • Índice No. SPEC N 1.1

La herramienta correcta para el trabajo.

Para mejorar el confort y minimizar el tiempo de inactividad, le ofrecemos una amplia variedad de cuellos intercambiables para una mayor flexibilidad y una mejor visibilidad del charco de soldadura.

Cuello flexible Bernard para tanto las opciones fijas como giratorias.



La nueva armadura pulida de aluminio en todos los cuellos (exceptuando los cuellos flexibles) es 35% más gruesa que las antiguas armaduras de latón para una mayor durabilidad y sin castigar con más peso.

Cuellos fijos y giratorios que se ajustan a todas las pistolas Q-Guns™ and S-Guns™ - de 150 a 600 amperios

Cambie los cuellos giratorios y gírelos sin herramientas.

La larga y ahusada conexión patenta Stay-Tite™ mejora la conductividad para una mejor calidad de soldadura y disminuye el calor para aumentar el confort del operador.

Disponibles en múltiples longitudes y dobles para posiciones de acceso limitado y mejor confort para el operador.

Se desmontan fácilmente para el cambio del revestimiento intermedio.

Todos los cuellos de repuesto (exceptuando los cuellos flexibles) incluyen los componentes con patente pendiente requeridos para usar como fijos o giratorios.

Tecnología Stay-Tite™

Los conectores de compresión del cable de alimentación de larga duración y los cuellos con amplias conexiones cónicas para pistolas se combinan para formar la base de la tecnología Bernard® Stay-Tite™. Esta tecnología garantiza una conductividad óptima para aumentar la consistencia de la soldadura y disminuir la salida de calor, al mismo tiempo que mejora la durabilidad del producto.


Echo con orgullo y sin compromiso en los **EE.UU.**

Bernard®
Una compañía de Illinois Tool Works
449 West Corning Road, Box 667
Beecher, Illinois 60401 USA









Teléfono: (800) 946-2281 (únicamente en los EE.UU.)
708-946-2281 (fuera de los EE.UU.)
Fax: 708-946-6726
Para obtener más información, visítenos en BernardWelds.com

BERNARD®

Cuellos Disponibles

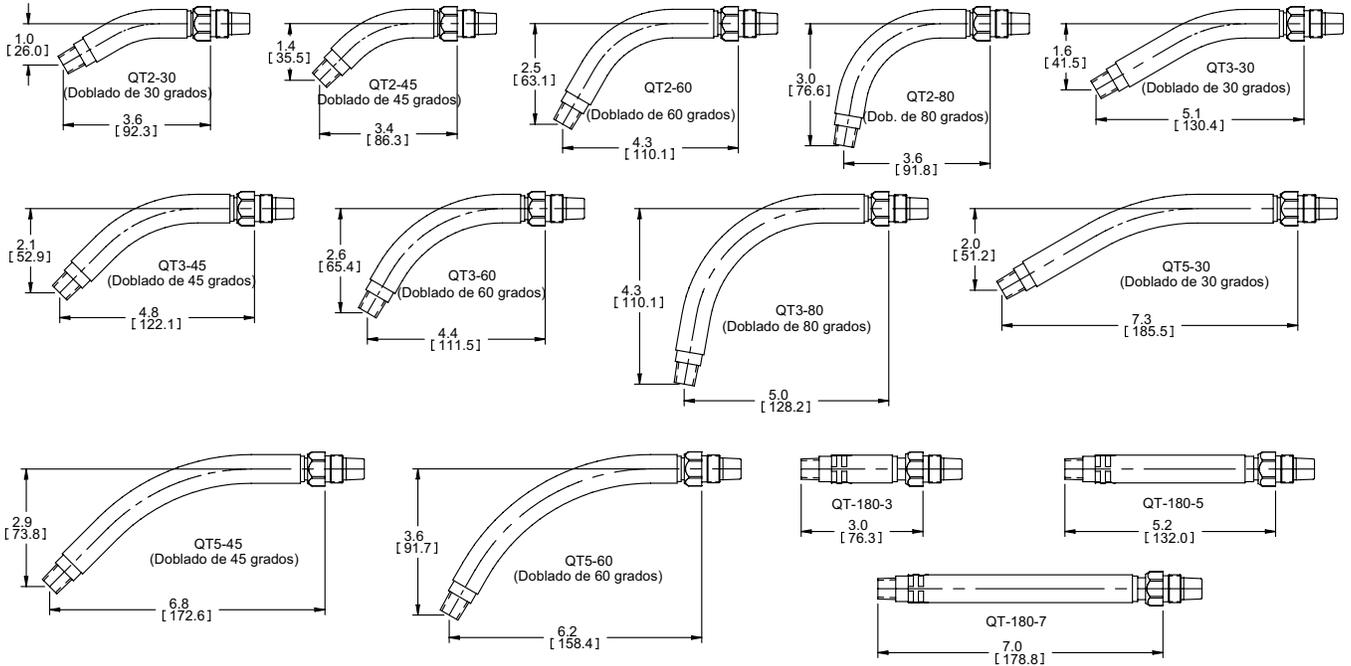

Notas: Las dimensiones entre paréntesis están en milímetros. Tamaño de la rosca del difusor: 1/4-18 NPT "Bernard Special".

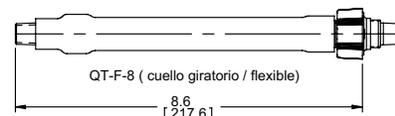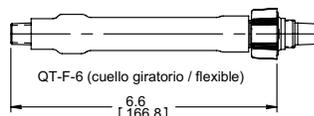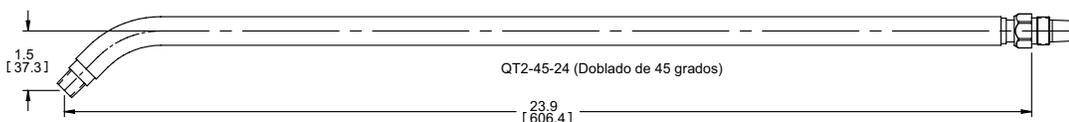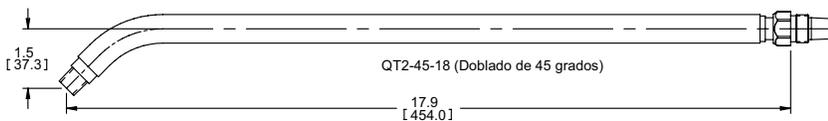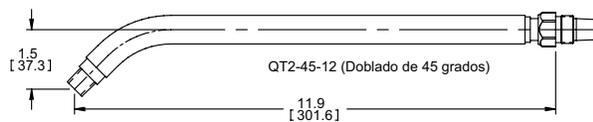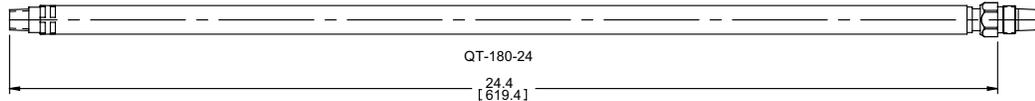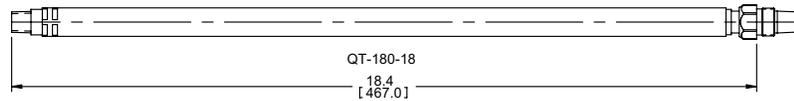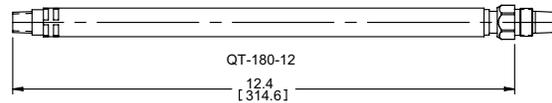

Todos los cuerpos de los tubos (exceptuando los QT-F-6 y QT-F-8) incluyen los componentes requeridos para hacer que el cuerpo del tupo sea fijo (apretado con una llave) o giratorio (apretado con la mano).

