

Serie Q-Gun™ con mango chico estilo OXO®

Emitido Enero 2008 • Índice No. Q150X-1.1

Pistolas MIG de 150 amperios

Se muestra la pistola Q150 Q-Gun™ con mango curvado chico estilo OXO® y cuello mediano que gira a 45°



Liviana, confortable y fácil de usar. Nuestra pistola MIG Q150 es perfecta para las aplicaciones industriales de bajo amperaje.

Tecnología Stay-Tite™

Los conectores de compresión del cable de alimentación de larga duración y los cuellos con amplias conexiones cónicas para pistolas con tecnología Stay-Tite™ se combinan para formar la base de la tecnología Stay-Tite™ de Bernard®. Esta tecnología garantiza una conductividad óptima para aumentar la consistencia de la soldadura y disminuir la salida de calor, al mismo tiempo que mejora la durabilidad del producto.

Echo con orgullo y sin compromiso en los **EE.UU.**

Q150 Clasificaciones de amperaje

Ciclo de trabajo				Descripción
100% NEMA	100%CE	60% CE	35%CE	
160	150	180	225	CO ₂ Gas
n/a	140	150	180	80%AR20%CO ₂

No todas las pistolas son iguales.

Una pistola MIG debe ser durable, fácil de usar y debe estar personalizada para su aplicación específica. Con nuestras pistolas MIG, usted tiene el control: usted elige las opciones que necesita y nosotros construiremos una pistola duradera. Hasta enviamos la mayoría de nuestras pistolas dentro de las 24 horas.

Las puntas de contacto, las boquillas y los difusores Centerfire™ son fáciles de usar y de gran rendimiento - proporcionan mejores arranques de arco, menos salpicaduras y soldaduras más consistentes – y también duran hasta tres veces más que los de la competencia.

Los cuellos están disponibles en opciones fijas, giratorias y de múltiples longitudes (para una accesibilidad óptima a la hora de soldar y para mejorar el confort del operador. Los cuellos giratorios se cambian sin herramientas.

El revestimiento intermedio patentado permite el cambio y el reemplazo rápido del cuello sólo en las áreas del revestimiento que se desgastan y obstruyen con mayor frecuencia para reducir la cantidad de tiempo que la pistola está desconectada y para minimizar el inventario.

Los revestimientos tienen un proceso de bobinado patentado de uso interno que mejora el rendimiento de la alimentación del alambre, y están probados al 100 por ciento para garantizar la alimentación del alambre más eficaz de la industria.

La opción de mango estilo OXO permite la configuración de las pistolas Q-Gun o S-Gun Bernard con una sensación similar a la antigua pistola OXO APX.

Cable de alimentación equipado con tecnología Stay-Tite™ y manguera de gas interna que resiste los retorcimientos, mejora el flujo de gas y la capacidad de alimentación.


El extremo posterior con un alivio de tensión rígido durable, y los enchufes directos fácilmente intercambiables y los conductores del gatillo se conectan a los alimentadores de alambre y a las máquinas de los principales fabricantes y permiten un mantenimiento simple.

Bernard®
Una compañía de Illinois Tool Works
449 West Corning Road, Box 667
Beecher, Illinois 60401 USA

Teléfono: (800) 946-2281 (únicamente en los EE.UU.)
708-946-2281 (fuera de los EE.UU.)
Fax: 708-946-6726
Para obtener más información, visítenos en BernardWelds.com



Lista de repuestos

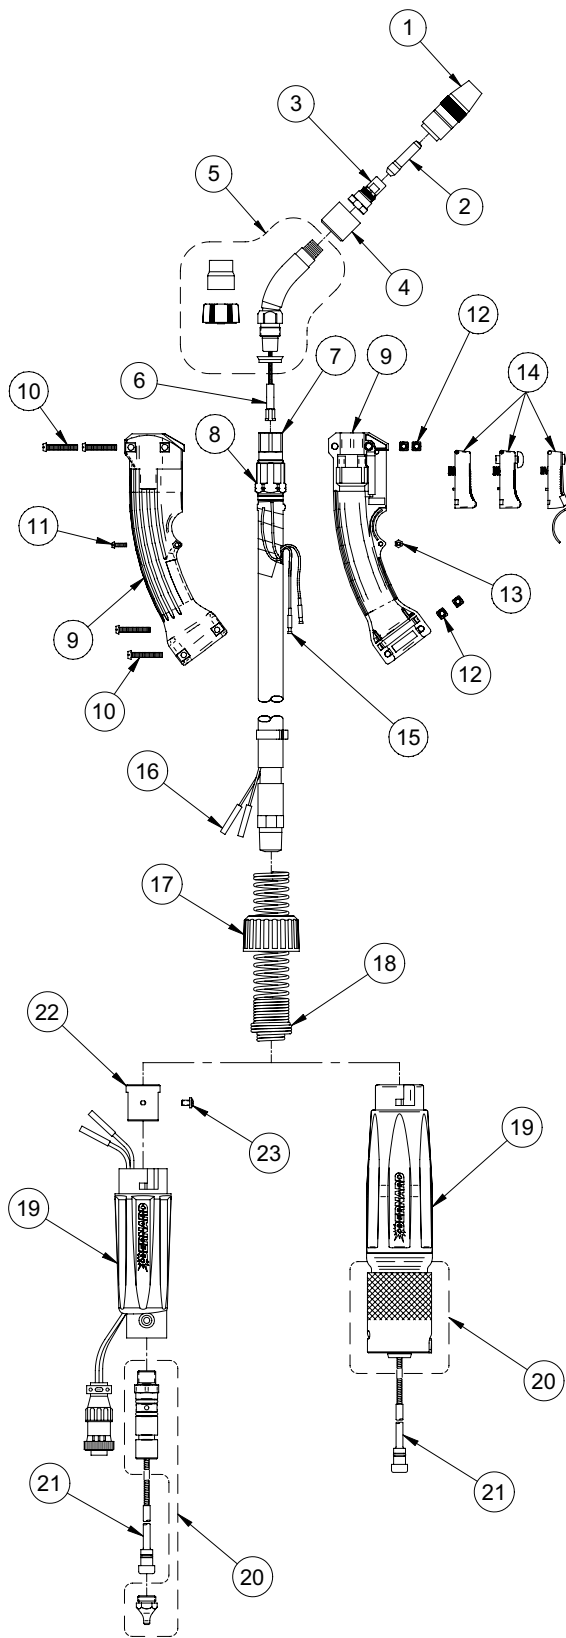

Artículo	Numero de Parte	Descripción
1	Consulte hoja de Centerfire	Ensamble de la boquilla
2	Consulte hoja de Centerfire	Punta de contacto
3	Consulte hoja de Centerfire	Difusor de gas
4	Consulte hoja de Centerfire	Tapa
5	Consulte hoja de Cuellos	Cuello
6	Consulte hoja de Jump Liners	Revestimiento intermedio
7	4E213B	Conector de extremo Stay-Tite™
8	4305	Tuerca cónica Stay-Tite™
9	1880219	*Juego de mangos – gatillo estándar y de sujeción
10	203296-005	Tornillo del mango (4 Req'd)
11	2280044	Tornillo del mango, pequeño
12	177272	Tuerca del mango (4 Req'd)
13	2030029	Tuerca del mango, pequeño
14	177488	Gatillo, estándar
	MS2110	Gatillo, de sujeción
	177379	Gatillo, estándar con extensión
15	177271	Clavija del gatillo (2 Req'd)
16	4932	Conector a tope (2 Req'd)
17	2520007	Tapa, alivio de tensión rígido
18	2520048	Resorte, alivio de tensión
19		Alivio de tensión rígido
	2520073	Alivio de tensión con clavija de gas (Enchufe directo Bernard)
	2520047	Alivio de tensión (Enchufe DirectoEuro)
	2520047E	Alivio de tensión con cable de gatillo adaptador (OXO, Tweco 4 con Twist Lock)
	2520047H	Alivio de tensión con cable de gatillo Adaptador (L-Tec, Enchufe Directo Hobart)
	2520047L	Alivio de tensión con cable de gatillo Adaptador (Enchufe Directo Lincoln)
	2520047T	Alivio de tensión con cable de gatillo Adaptador (National, Enchufe Directo Tweco)
	2520047M	Alivio de tensión con cable de gatillo Adaptador (Otros enchufes directos)
20	Consulte hoja de Enchufes Directos	Componentes para Enchufes Directos
21	Consulte hoja de Liners	Liner
22	1010027	Adaptador para clavija (No req'd con enchufes directos Bernard o Euro)
23	W11127-002	Tornillo, Alivio de tensión (No req'd con enchufes directos Bernard)

*El juego de mangos 1880219 incluye mitades, tornillos y tuercas.